


# S NIET 82MM ETA CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

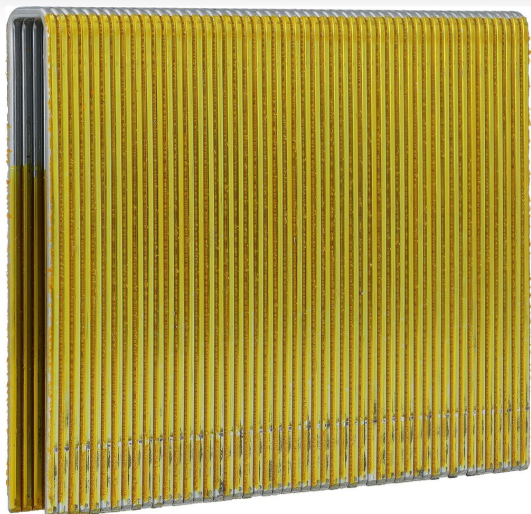

## S28BXB-ETA

### TOEPASSINGEN

Houtconstructies, lambrisering, gevelbekleding, constructie


### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Rolhoek             | 0 °                              |
| Verbindingstype     | Lijm gebonden                    |
| Draad materiaal     | Carbon met standaard treksterkte |
| Afwerking           | Verzinkt 12 micron               |
| Coating             | Sencoted                         |
| Punt type           | Beitel                           |
| Punthoek            | 70 °                             |
| Niet-dikte          | 1,92 mm                          |
| Niet-draad afmeting | 2,03 mm                          |
| Niet-kroon breedte  | 11,8 mm                          |
| Niet-binnen breedte | 7,67 mm                          |
| Niet-lengte         | 80,5 - 84,7 mm                   |
| Niet type           | Zware nieten                     |

### LOGISTIEKE KENMERKEN

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| GTIN                   | 8715274239439 |
| Verpakkingshoeveelheid | 2500 stuks    |
| Nettogewicht           | 9,8 kg        |

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICIATIES

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| CE bevestiging type                    | Vervormde niet        |
| Coating type                           | Coating type 3        |
| Coating lengte                         | 82 mm                 |
| Karakteristieke buigmoment             | 1,56 Nmm              |
| Karakteristieke kop doortrek parameter | 29 N/mm <sup>2</sup>  |
| Karakteristieke breuksterkte           | 900 N/mm <sup>2</sup> |