


BS TROMMELSPIJKER RING 2,5X50MM ROESTVAST STAAL AISI 304 (A2)

BS21AGBC

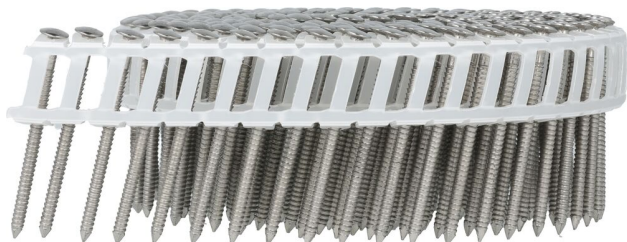

TOEPASSINGEN

Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, spanten, palleten en kratten


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Rolhoek	16 °
Rol type	Plat
Verbindingstype	Plastic gebonden 16mm
Draad materiaal	Roestvast staal AISI 304 (A2)
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Bolkop
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Spijker lengte	50 mm
Spijker diameter	2,5 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274039220
Verpakkingshoeveelheid	4800 stuks
Nettogewicht	9,97 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Kop oppervlakte	37 mm
Karakteristieke buigmoment	1620 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	25,5 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	700 N/mm ²