


SS TROMMELSPIJKER RING 2,1X35MM ROESTVAST STAAL AISI 304 (A2)

SS16AGAVG

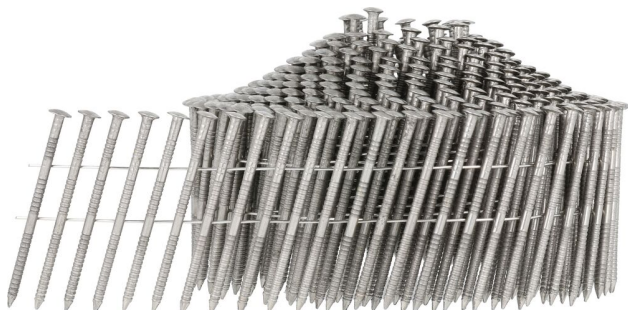

TOEPASSINGEN

Gevelbekleding, hekwerk


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Rolhoek	16 °
Rol type	Conisch
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Roestvast staal AISI 304 (A2)
Coating	Standaard
Nagelkop type	Bolkop
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Eerste lasdraad afstand	12 - 13 mm
Tweede lasdraad afstand	23,5 - 24,5 mm
Spijker lengte	35 mm
Spijker diameter	2,1 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274021003
Verpakkingshoeveelheid	18900 stuks
Nettogewicht	19,13 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Coating type	NA
Coating lengte	25,5 mm
Kop oppervlakte	19 mm
Draadlengte	25,5 mm
Karakteristieke buigmoment	1062 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	19,8 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	700 N/mm ²