


SC TROMMELSPIJKER GLAD 2,1X38MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

SC17APBV

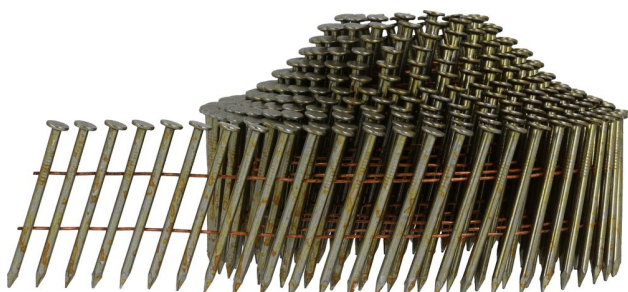

TOEPASSINGEN

Verpakking, palleten en kratten, underlayment


TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Rolhoek	16 °
Rol type	Conisch
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Blank standaard breuksterkte
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Eerste lasdraad afstand	12 - 13 mm
Tweede lasdraad afstand	23,5 - 24,5 mm
Spijker lengte	38 mm
Spijker diameter	2,1 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274017617
Verpakkingshoeveelheid	15750 stuks
Nettogewicht	17,39 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	25,5 mm
Kop oppervlakte	19 mm
Karakteristieke buigmoment	1268 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	32 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	700 N/mm ²