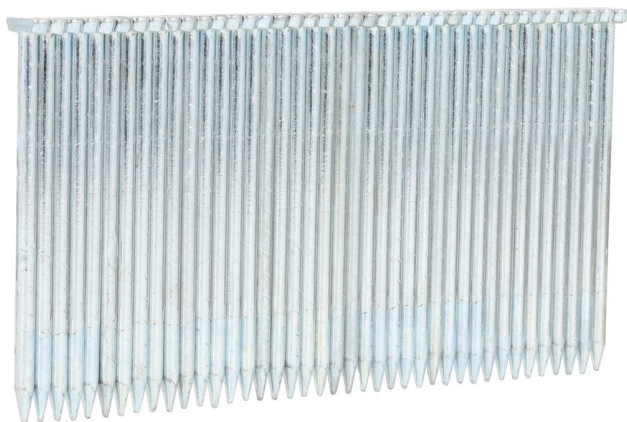


PH25AIA**TOEPASSINGEN**

Ondervloeren, underlayment, houtconstructies

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

| | |
|---------------------|---|
| Rolhoek | 0 ° |
| Verbindingstype | Lijm gebonden |
| Draad materiaal | Carbon met hoge treksterkte |
| Afwerking | Standaard gegalvaniseerd (heat treated) |
| Coating | Standaard |
| Nagelkop type | T-kop |
| Kop breedte | 6,1 - 6,7 mm |
| Kop lengte | 2,2 - 2,23 mm |
| Spijkerschacht type | Gladde schacht |
| Punt type | Diamant |
| Punthoek | 50 ° |
| Spijker lengte | 64 mm |
| Spijker diameter | 2,2 mm |

LOGISTIEKE KENMERKEN

| | |
|------------------------|---------------|
| GTIN | 8715274037868 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 stuks |
| Nettogewicht | 1,71 kg |

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN