


DL15AABBS

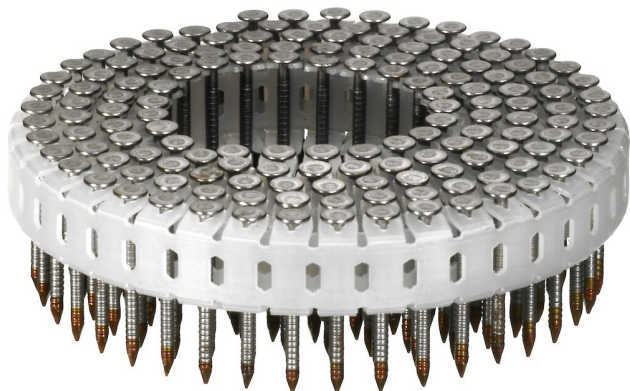

TOEPASSINGEN

Constructie, ondervloeren, spanten, palleten en kratten


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	0 °
Rol type	Plat
Verbindingstype	Plastic gebonden 9mm
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Standaard gegalvaniseerd
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Spijker lengte	32 mm
Spijker diameter	1,8 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274031415
Verpakkingshoeveelheid	11600 stuks
Nettogewicht	10 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Kop oppervlakte	19 mm
Draadlengte	20 mm
Karakteristieke buigmoment	1062 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	25,12 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	777 N/mm ²