


HJ TROMMELSPIJKER GLAD 3,1X32MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

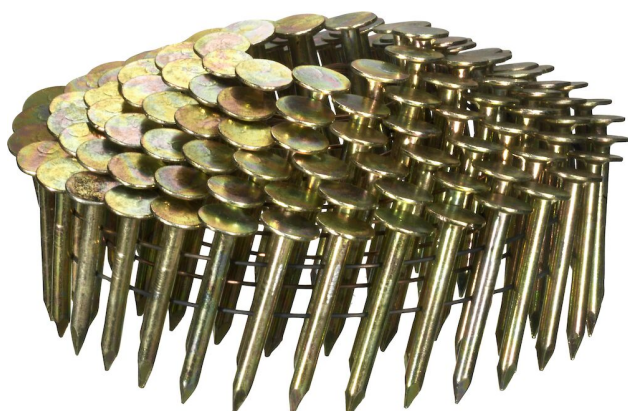

HJ15ATAV

TOEPASSINGEN

Asfalt shingles, glasvezelshingles, gevelbekleding, dampbarrières


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	16 °
Rol type	Conisch
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Verzinkt or greater
Coating	Standaard
Nagelkop type	Volle ronde kop
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Eerste lasdraad afstand	14,2 - 15,5 mm
Tweede lasdraad afstand	33,5 - 34 mm
Spijker lengte	32 mm
Spijker diameter	3,1 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274021782
Verpakkingshoeveelheid	6480 stuks
Nettogewicht	12,04 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Corrossieklasse in micron	≤5
Service klasse	1
Coating type	NA
Coating lengte	22,5 mm
Kop oppervlakte	72 mm
Karakteristieke buigmoment	3000 Nmm
Dit veld moet nog verwijderd worden	3,9 N/mm ²
Karakteristieke kop doortrek parameter	25,5 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	620 N/mm ²