


# HJ TROMMELSPIJKER GLAD 3,1X25MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

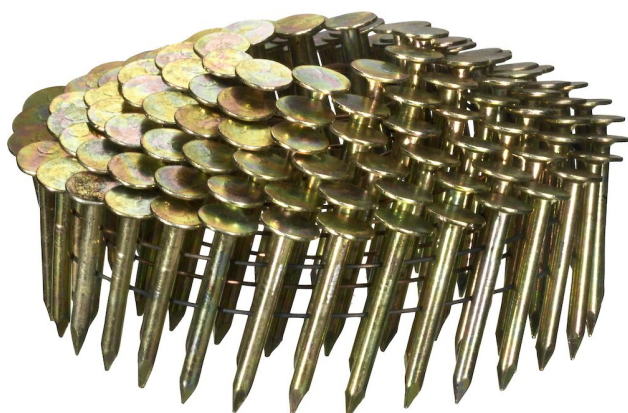

## HJ13ASAVR

### TOEPASSINGEN

Asfalt shingles, glasvezelshingles, gevelbekleding, dampbarrières


### TECHNISCHE SPECIFICATIETES

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Rolhoek                 | 16 °                             |
| Rol type                | Conisch                          |
| Verbindingstype         | Draad gebonden                   |
| Draad materiaal         | Carbon met standaard treksterkte |
| Afwerking               | Hot-Dipped galvanised 3          |
| Coating                 | Standaard                        |
| Nagelkop type           | Volle ronde kop                  |
| Spijkerschacht type     | Gladde schacht                   |
| Punt type               | Diamant                          |
| Punthoek                | 40 °                             |
| Eerste lasdraad afstand | 14,2 - 15,5 mm                   |
| Tweede lasdraad afstand | 33,5 - 34 mm                     |
| Spijker lengte          | 25 mm                            |
| Spijker diameter        | 3,1 mm                           |

### LOGISTIEKE KENMERKEN

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| GTIN                   | 8715274054889 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1800 stuks    |
| Nettogewicht           | 3,5 kg        |

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICATIETES

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dit veld moet nog verwijderd worden    | EN 14592:2008+A1:2012                     |
| CE bevestiging type                    | Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker |
| Corrossieklasse in micron              | 30                                        |
| Service klasse                         | 3                                         |
| Coating type                           | Coating type 3                            |
| Coating lengte                         | 16,5 mm                                   |
| Kop oppervlakte                        | 72 mm                                     |
| Karakteristieke buigmoment             | 3000 Nmm                                  |
| Dit veld moet nog verwijderd worden    | 3,9 N/mm <sup>2</sup>                     |
| Karakteristieke kop doortrek parameter | 25,5 N/mm <sup>2</sup>                    |
| Karakteristieke breuksterkte           | 620 N/mm <sup>2</sup>                     |